# SEPARACIÓN DE PUESTOS DE SOLDADURA

Protección personal para procesos de soldadura

## Separación modular móvil

Evitan que las personas cercanas al soldador se vean afectadas por el arco eléctrico.
Cumplen la normativa EN 1598 para cortinas, biombos y paneles de puestos de soldadura y la nueva normativa EN 25980 en el caso de las cortinas de protección Roja y Verdes.







### Cortinas de protección para soldadura

Cumplen la normativa CE 1598 en cuanto a filtración lumínica y DIN 53438 Parte 2 (clase 1) siendo difícilmente inflamable.

- Disponen de broches en los laterales para unir varias cortinas entre si.
- Ojales reforzados cada 21 cm, para evitar desgarros.
- Espesor de la cortina 0,4 mm.
- Dimensiones Estándar: Alto 1,8 m x ancho 1,3 m.
- Peso 1,5 Kg

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2305752 | Cortina S-4 Azul Oscuro (OPACA) |
| 2305251 | Cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA) |
| 2305516 | Cortina S-9 Roja, (TRASLÚCIDA) |
| 2305284 | Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1" (10 ud.) |
| Nota: Cada cortina necesita 7 ganchos. | |



### Pantalla de aislamiento móvil

- Estructura de tubo acero con acabado de pintura antióxido.
- La cortina de 0,4 mm de espesor queda tensa sobre la estructura.
- Dimensiones : Ancho: 1,5 m, Alto: 1,9 m, Pies: 0,6 m.
- Cumple Norma EN 1598 y DIN 53438 (ver cortinas)

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2501354 | Con cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA) |
| 2506033 | Con cortina S-9 Verde Oscuro (OPACA) |
| 2494660 | Con cortina Roja (TRASLÚCIDA) |



### Biombo móvil de 3 piezas abatibles

- Construido en perfil de acero y pintado con pintura antióxido.
- La protección se realiza mediante cortinas o lamas verde oscuro S-9 (EN1598) suspendidas de la estructura.
- Sujeción por abrazaderas y separadores incluidos.
- Dimensiones: Alto: 1,92 m.
- Ancho total: 3,80 m (pieza central 2,10 m+2 brazos abatibles de 0,85 m cada uno).

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2501446 | Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con cortina S-9 (OPACA) |
| 2506416 | Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con cortina S-4 (TRASLÚCIDAS) |
| 2500540 | Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con lamas S-9 (OPACA) |
| 2500551 | Juego de cuatro ruedas (dos de ellas con frenos) |



### Enrollador de cable giratorio para cortina

- Las cortinas hasta 8 m se cuelgan de un cable tensado y se pliegan sin ocupar apenas espacio. 13 Kg
- Permite separación entre dos paredes o columnas.
- Permite giro de 180° sobre el plano de la pared y extender y recoger la cortina

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2498182 | Enrollador giratorio cortinas 8 m A |

© Copyright 2026 Nippon Sanso España S.L.U. Inc. Todos los derechos reservados.Rev. 10/2026


# Separación modular fija de puestos de soldadura



## Cabina metálica modular

Separación del puesto de trabajo para escuelas taller:
- Cierre frontal por cortina.
- Diseño de 2 puestos: de 2 m largo x 2 m ancho cada uno.

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2501870 | Mampara cierre lateral o fondo: (2 m alto x 2 m largo) |
| 2305251 | Cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA) |
| 2305284 | Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1" (10 ud.) |

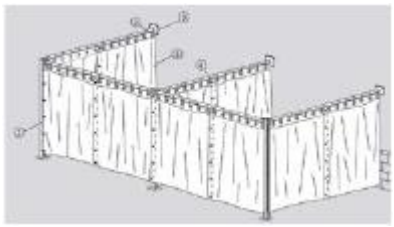

## Separación modular puesto de soldadura por cortina

Formada por estructura de perfiles de acero galvanizado y perfil "C" para colgar las cortinas con sistema de corredera interna en tubo 1" por medio de ganchos metálicos. Diseño de 2 puestos: de 2 m largo x 2 m ancho cada puesto. Altura de estructura 2 m Longitud 4 m

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2305671 | 3 uds. Soporte tubo 1" con pie |
| 2300082 | 2 uds. Tubo 1" galvanizado ( 6 m) |
| 2305612 | 3 uds. Fijación pared tubo 1" |
| 2305284 | Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1" (10 ud.) |

Elegir tipo de cortina:

| | |
|---|---|
| 2305251 | 10 uds. Cortina S-4, Verde Claro, (TRASLÚCIDA) |
| 2305752 | 10 uds. Cortina S-9, Verde Oscuro, (OPACA) |



## Cabina metálica modular con visor inactínico

Separación del puesto de trabajo para escuelas taller:
- Estructura de chapa sobre bastidor.
- El panel frontal dispone de visor con cristal inactínico
- DIN-11 para vigilancia de la soldadura desde el exterior, así como cierre por cortina.
- Dimensiones: Frente: total 1,9 m (siendo 0,9 m panel con visor y 1,0 m de cortina). Fondo: 2 m.

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2501181 | Cabina metálica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO) |
| 2501870 | Mampara cierre lateral o fondo:<br>Para cierre en caso de no haber en uno de los extremos una pared lateral o que no haya pared de fondo |



## Mamparas modulares aislantes

Separación del puesto de trabajo para escuelas taller o puestos de soldadura:
- Mediante mamparas con aislamiento acústico.
- DIN 4102 y pintura antirreflectante.
- Cerramiento frontal por cortina de soldadura.
- Módulos de 2 m x 2 m. Altura 2,1 m.

Válidos como lateral o fondo.

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2496222 | Cabina metálica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO) |
| 2305612 | Fijación pared tubo 1" ( 2 uds. por puesto) |
| 2300082 | Tubo 1" galvanizado para cortina (2 m. por puesto) (6 m) |

© Copyright 2026 Nippon Sanso España S.L.U. Inc. Todos los derechos reservados.Rev. 10/2026