


PISTOLA M-600W

DESPIECE

DATOS TÉCNICOS

Tipo de refrigeración	
Por Agua	
Factor de utilización	
600 A. al 100% con CO ₂	
550 A con gas mezcla	
Diámetro de hilo	
0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm	
Longitudes	
3 y 4 m	
Conexión	
Aplicable a cualquier máquina con conexión EURO	
Mango compacto	
-	Alta duración de los consumibles por su buen sistema de refrigeración.

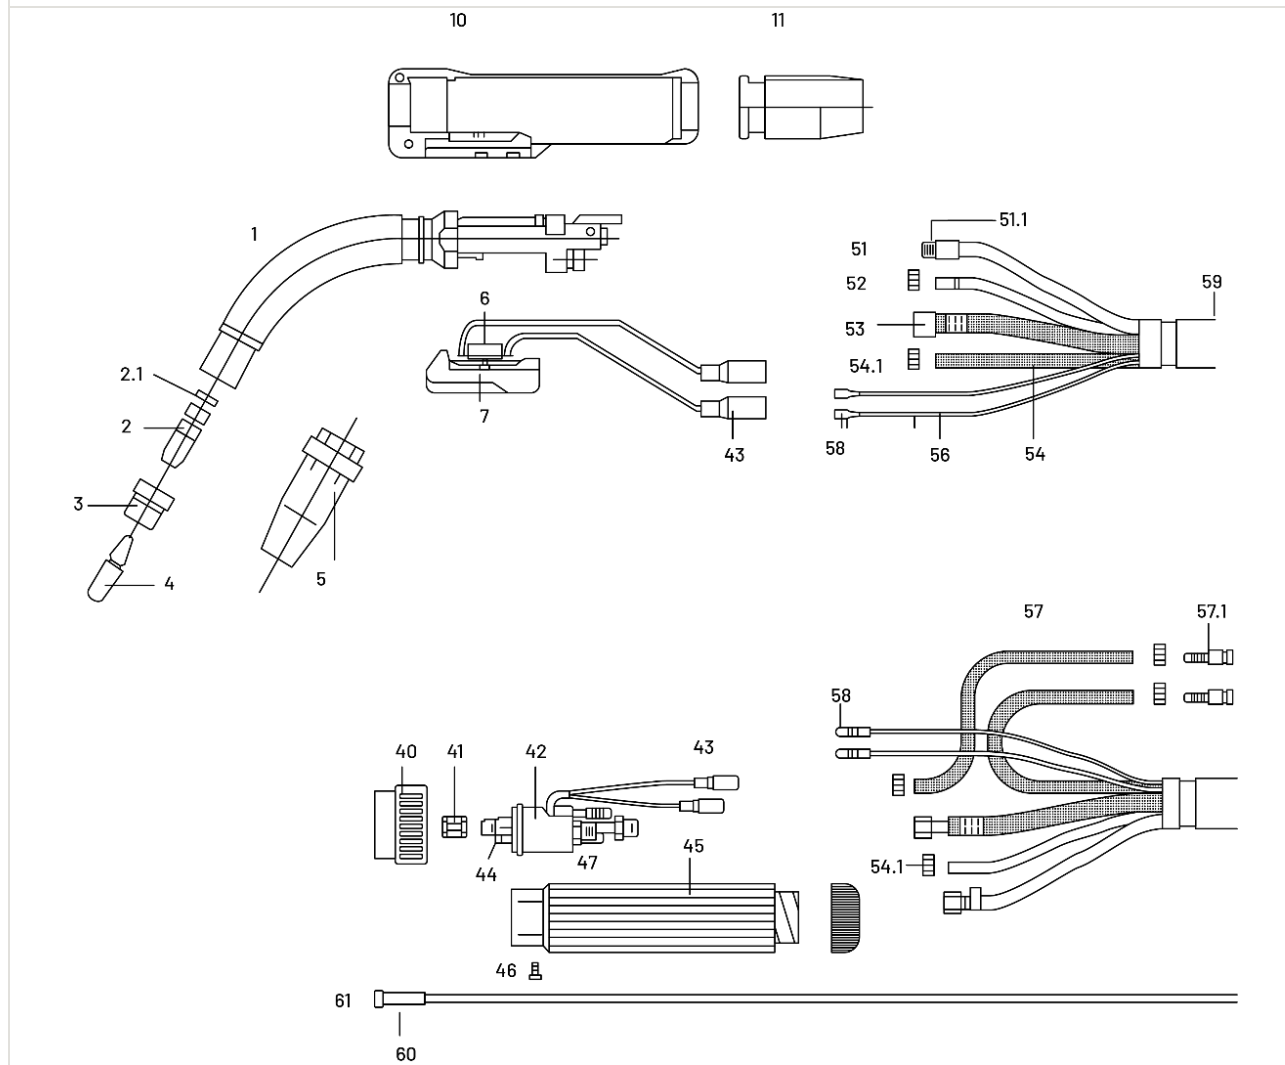

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PISTOLAS COMUNES
	PISTOLA M 600W 4M 45º	2442226	
	PISTOLA M 600W 3M 45º	2447550	
	PISTOLA M 600W 180º 1,5M	2442484	
	PISTOLA M 600W 180º 2,0M	2442252	
1	CUELLO 45º M 600W	2453161	
1	CUELLO CORTO 45º M 600W	2453522	
1	CUELLO 60º M 600W	2453452	
	CUELLO 180 º M 600W AUT.	2453253	
	CUELLO 22º CORTO M 600W	2453183	
2	PORTAPUNTA M 600W	2451735	
2.1	ARANDELA CUELLO M 600	2472853	
3	AI SLADOR M 600W	2452380	
4	PUNTA 0,8 M 600W	2661024	
4	PUNTA 1,0 M 600W	2661035	
4	PUNTA 1,2 M 600W	2661046	
5	BOQUILLA M 600W CONICA	2453710	
5	BOQ. 17 REVEST. M 600W	2472923	Antiproyecciones
6	MICRO M 600W	2662100	
7	GATILLO M 600	2662144	
10	MANGO M 600W (CACHAS)	2661573	
40	TUERCA ADAPTADOR	2450151	SB,PPL,PPW
41	TUERCA TRAS. M10X1	2450184	SB,PPL,PPW
42	BLOQUE CENTRAL M 600W	2661094	
45	CACHAS CONECTOR EURO	2450140	SB-W, PPW400
46	TORNILLO M4X6	2471884	SB,PPL,PPW
51	COND.PORTA SIRGA/4M	2661234	
53	CABLE 3M/AGUA/ ENERG. M	2662122	
53	CABLE 4M/AGUA/ ENERG. M	2662111	
59	FORRO MANG. M 600W	2459520	
61	COND. ESP. 0,8 M 600W	2452262	SB-W,PPL,PPW
61	COND. AL. 0,8/1,0 M 4M	2451761	SB, PPL,PPW
61	COND. AL. 1,2/1,6 M 4M	2453010	SB, PPL,PPW
61	COND. AL. 1,2/1,6 M 5M	2453220	SB, PPL,PPW
61	COND.ESP. 1.0/1.2 4M M	2450383	SB-W,PPL,PPW
61	COND. ESP. 1,6 4M	2450394	SB-W,PPL,PPW
61	COND.ESP.TEFLON. 1.6 4M	2451024	SB-W,PPL,PPW
	COND ESP. 0.8 MGTW60ST5 14M	2661621	
	COND ESP. 0.8/1 M 14M	2661632	
	COND.ESP.1/1.2 M 14M	2662446	
	COND.ESP. 1.6 M 14M	2661326	
	COND.ESP. 1/ 1.2AL M 7M	2661536	
	COND.ESP. 1.6AL M 7M	2661330	