

MICROTIG 161/201

INVERTER CORRIENTE CONTINUA




Inverter monofásico para soldadura TIG DC con cebado del arco por Alta Frecuencia y MMA

- **Protección** contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecarga para asegurar gran fiabilidad.
- Selección de modos de soldadura en **2 o 4 tiempos**.
- **Rampa de bajada** de corriente para tratamiento de cráter
- Regulación de tiempo de **Post Gas** para protección del cordón de soldadura
- **Ahorro de energía**.
- Pre-ajuste y **lectura en tiempo real** de la corriente de soldadura en el panel digital

Aplicaciones:

Ideal para construcción, reparación y zinc. mantenimiento en aceros, inoxidable, latón, cobre,

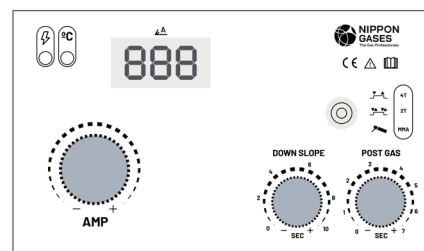

Panel de control

Características técnicas

MODELO		MICROTIG 161	MICROTIG 201
Tensión de alimentación	V	1x230 (±10%)	
Frecuencia	Hz	50/60	
Corriente primaria max. (MMA/TIG)	A	31/14	46/33
Potencia max. absorbida	KVA	7,1/3,2	10,6/7,6
Tensión en vacío	V	63	
Corriente de soldadura	A	10-160	10-200
Factor de marcha	60% A	160	200
	100% A	145	100
Electrodos	Ømm	4,0	
Grado de Protección	IP	IP 21S	
Clase de aislamiento	Cl.I	H	
Peso	Kg	7,0	7,6
Dimensiones (Al x An x Largo)	cm	27x15x41	

Características generales

Inverter



Inverter para soldadura.

MMA



Manual Metal Arc.
Soldadura por electrodo revestido.

DC



Soldadura en corriente continua (para aceros suaves y aceros inoxidable).

Protección Generadores



Protección integrada contra sobrevoltaje para conexión segura a generadores.

2T/4T



Selección de modos de trabajo a 2 y 4 tiempos.

Rampa de bajada



Rampa de bajada de corriente para tratamiento de cráter

Protección



Protegidos contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecarga para asegurar gran fiabilidad.

Digital display



Pre-ajuste y lectura en tiempo real de la corriente de soldadura en el panel digital

Post flow



Regulación de tiempo post gas para protección del cordón de soldadura.

Modelos disponibles

Microtig 161

2719124

MICROTIG 161 DC HF

Microtig 201

2719150

MICROTIG 201 DC HF

Incluido en todos los modelos: Pinza de masa y portaelectrodo.

Accesorios recomendados



GUANTES TIG

Código 2030254



GUANTES MIG/MMA

Código 2030534



CASCO SILVER 9-12/13

Código 2030560



REG/CAUD.R-56-MCA-30-AR/CO2

Código 2304315



SOPLETE WP-26 PRO 1B 35-50 ¼ (Sin conector) 180A

Código 2729510, 4m
2729506, 8m



CONECTOR RAPIDO SOPLETE PRO 3P MICROTIG

Código 2728773



ELECTRODOS TUNGSTENO PURO (VERDE)

Código 2433001 1,0 X 150
2433012 1,6 X 150
2433023 2,0 X 150



ELECTRODOS TUNGSTENO 2% (GRIS)

Código 2431155 1,0 X 150
2431063 1,6 X 150
2433126 2,4 X 150



ELECTRODOS TUNGSTENO 2% (ROJO)

Código 2435005 1,0 X 150
2435016 1,6 X 150
2435020 2,0 X 150



ELECTRODOS TUNGSTENO 1,5% (DORADO)

Código 2431122 1,0 X 150
2435646 1,6 X 150
2431085 2,0 X 150

Soluciones de soldadura:

